




Transmisión a engranajes

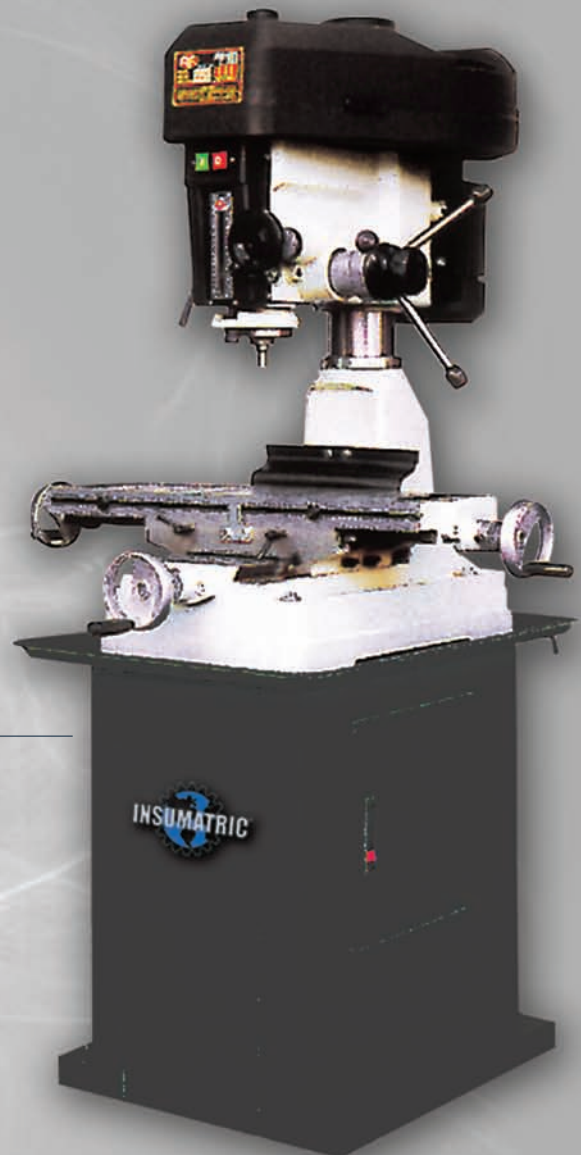

Transmisión a correas

Agujereadoras Fresadoras de banco

- ▶ ZX45
- ZX30
- ZX7045

Agujereadoras Fresadoras de banco

Características Técnicas

Modelo	ZX45 / ZX45AA	ZX30	ZX7045
Superficie de trabajo de la mesa en cruz	800 X 240 mm	730 X 210 mm	800 X 240 mm
Recorrido longitudinal de la mesa en cruz	565 mm	500 mm	565 mm
Recorrido transversal de la mesa en cruz	230 mm	230 mm	230 mm
Capacidad máxima de agujereado (en fundición)	31.5 mm.	31.5 mm.	31.5 mm.
Cap. máx. de fresado con fresa araña (en acero)	60 mm	76 mm	80 mm
Cap. máx. de fresado con fresa cilíndrica (en acero)	32 mm	20 mm	32 mm
Cono Morse del husillo	CM3	CM3	CM3
Carrera del husillo	120 mm	120 mm	120 mm
Gama de velocidades del husillo	6	12	75 / 1600 RPM
Distancia máxima del husillo a la mesa	470 mm	440 mm	470 mm
Avance manual micrométrico del husillo	SI	SI	SI
Avance automático del husillo (0.10/0.18/0.26 mm/rev)	NO / SI	NO	SI
Dimensiones de la máquina sin pedestal	850 x 760 x 1150 mm	950 x 760 x 1150 mm	1240 x 960 x 2240 mm
Potencia del motor	1.5 HP	1.5 HP	1.5 HP
Peso neto de la máq. sin accesorios ni embalaje	300 Kgs	300 Kgs	590 Kgs

Accesorios Standard

- Fresa de aplanar.
- Mandril con espiga.
- Manual de instrucciones y despiece.
- Llaves de servicio.
- Cubre bancada transversal

ZX7045



Pedestal



Bomba de refrigeración



Avance de mesa



Equipo de lectura digital



Calle 95 (ex Montegudo) Padre Ashkar N° 448 (B1672AFJ) Villa Lynch
Prov. de Bs. As. - Rep. Arg. - Tel.: 011-4713-4040 (líneas rotativas) - Fax: 011-4839-0528

ventas@insumatric.com.ar - www.insumatric.com.ar